



# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

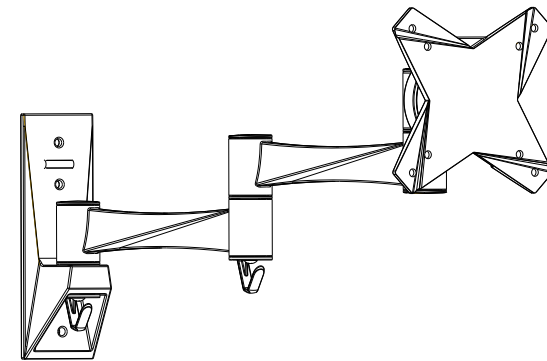

Ángulo de inclinación:  
-15° ~ +15°  
Ángulo de giro: 180°

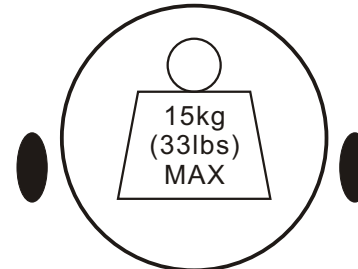


Soporte de pared para pantallas

**Modelo: LP2323TN**

Capacidad máxima de carga: 15kg(33lbs)

## Elementos incluidos

**IMPORTANTE:** Asegúrese de que ha recibido todos los componentes antes de iniciar la instalación. Si falta algún componente, póngase en contacto con su punto de venta.

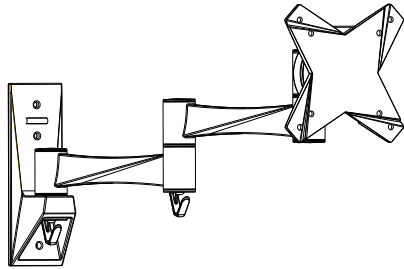

### Paquete M



M4x14 (x4)  
M-A



M5x14 (x4)  
M-B



Arandela D4 (ø4.5xø10) (x4)  
M-C



Arandela D5 (ø5.5xø12)  
M-D



Llave allen 3mm (x1)  
M-E




Llave allen 4mm (x1)  
M-E

### Paquete W



tornillo tirafondo ST5.5 x 50 (x3)  
W-A



Taco para hormigón (x3)  
W-B




Arandela D6 (ø6.3xø16) (x3)  
W-C

### Herramientas requeridas:


- Destornillador (longitud de 200mm excluyendo el mango)
- Taladradora eléctrica y broca de 8mm para instalación en paredes de hormigón
- Lápiz
- Martillo

Desmonte el adaptador del soporte para facilitar la instalación, como se muestra en la imagen.

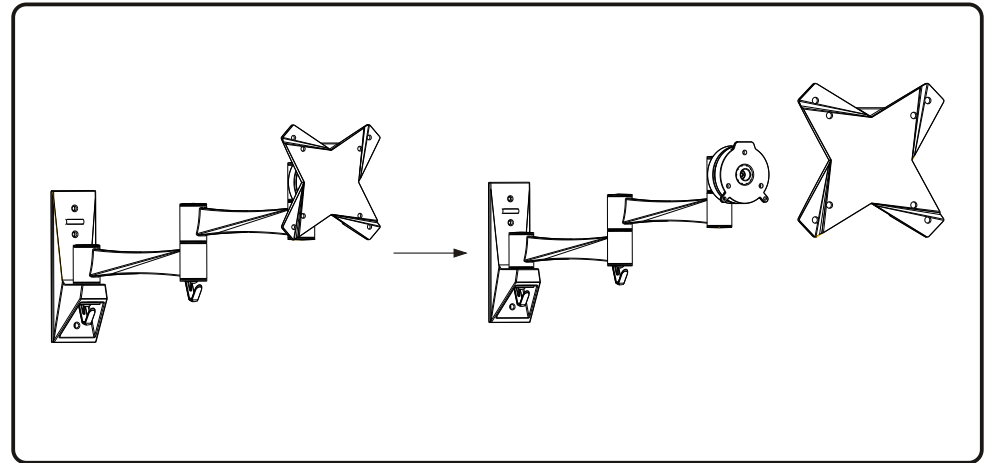


### 1a INSTALACIÓN SOBRE UNA PARED CON MONTANTES DE MADERA

- Utilice el buscador de montantes para localizar los bordes de los montantes. Se recomienda utilizar un buscador de montantes borde a borde. Teniendo como referencia los bordes, dibuje una línea vertical en el centro del montante.
- Sitúe el soporte de pared sobre la pared como plantilla y marque el centro de los 4 agujeros de montaje. Asegúrese de que los agujeros de instalación están en el centro de la línea del montante.
- Taladre 4 agujeros de 1/8" (3mm) de diámetro y 1.2" (30mm) de profundidad. Asegúrese de que el soporte de pared está recto, coloque el soporte de pared utilizando tornillos para madera (W-A) y 3 arandelas (W-C) como se muestra en la imagen fig. 1.1.

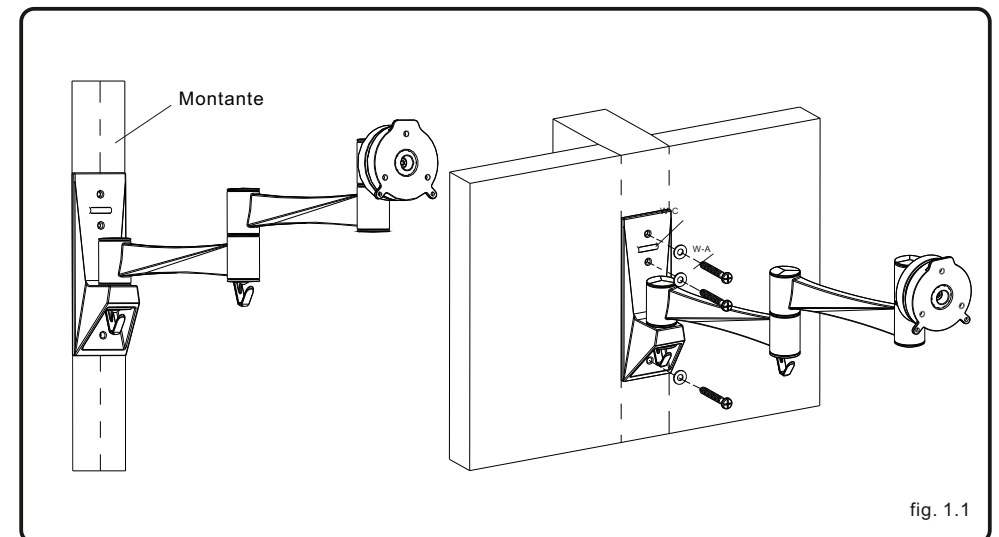



## 1b INSTALACION EN PAREDES DE LADRILLO MACIZO Y BLOQUE DE HORMIGÓN

- Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar la situación de los 3 agujeros en la pared, como se muestra en la imagen fig. 1.2.
- Pre-taladre estos 3 agujeros con una broca de 8mm hasta una profundidad mínima de 50mm. Inserte un taco para hormigón (W-B) en cada uno de esos agujeros. Coloque el soporte de pared en la pared utilizando 3 tornillos para madera (W-A) y 3 arandelas (W-C), como se muestra en la imagen fig. 1.2.

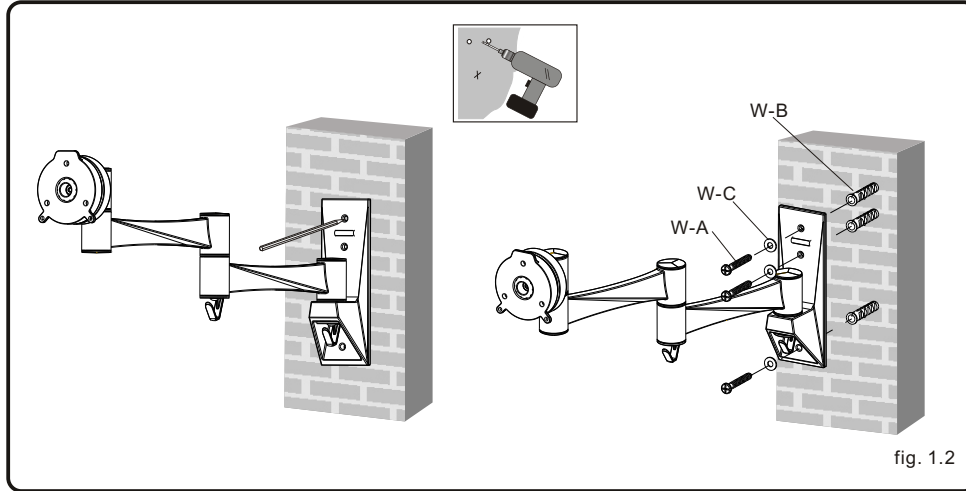


## 2 Instalación del adaptador de soporte

- Para evitar rayar la pantalla, coloque una tela sobre una superficie plana que soporte el peso de la pantalla.
- Coloque la pantalla boca abajo. Coloque los adaptadores del soporte en la parte posterior de la pantalla, alineando los agujeros como se muestra en la imagen fig.2.1.
- Instale los adaptadores del soporte en la parte posterior de la pantalla utilizando una combinación adecuada de tornillos y arandelas, como se muestra en las imágenes fig.2.1 y fig. 2.2

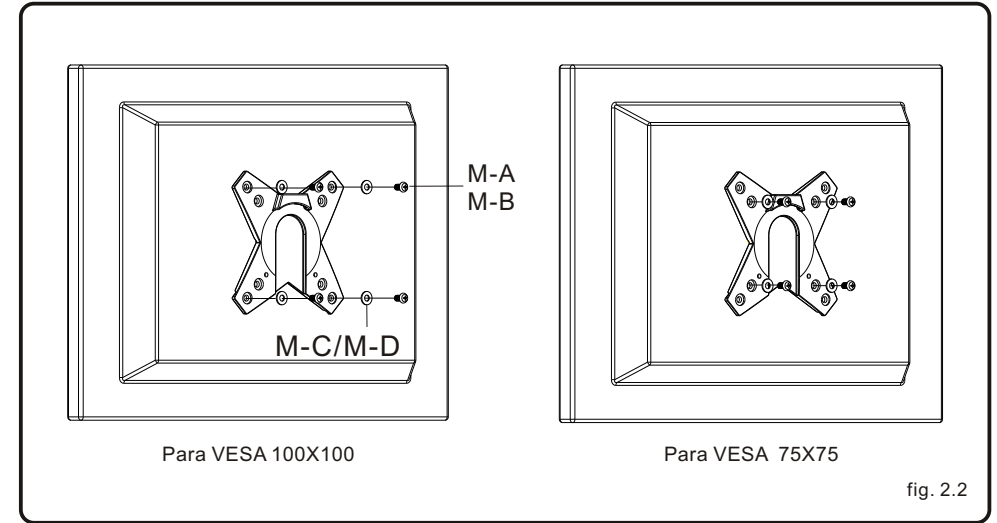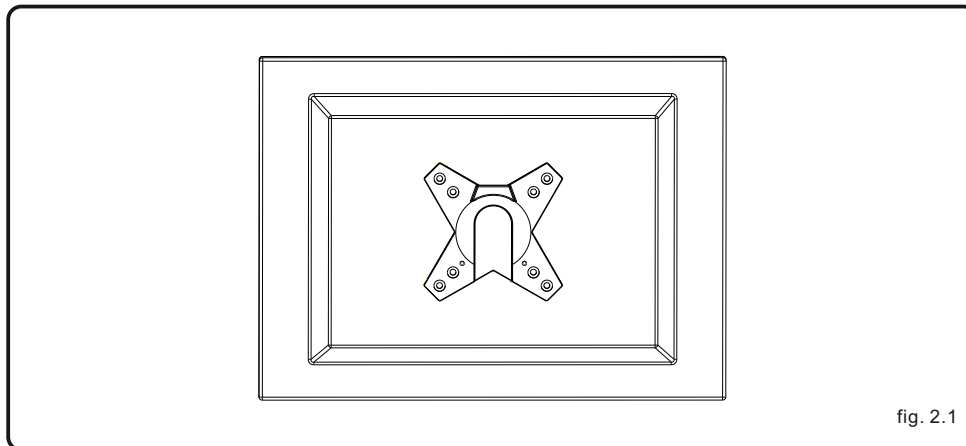

## 3 Instalación de la pantalla

- Coloque la pantalla con el adaptador del soporte instalado sobre la placa del brazo articulado, como se muestra en la imagen fig. 3.1.
  - Alinee los agujeros de montaje de la placa del brazo articulado con los de montaje del adaptador del soporte, apriete los tornillos utilizando una llave allen de 3mm (M-E). No apriete demasiado. Ver imagen fig 3.1.
- Importante:** asegúrese de que la pantalla con el adaptador de soporte está correctamente instalado y los tornillos de seguridad están bloqueados antes de soltar la pantalla.

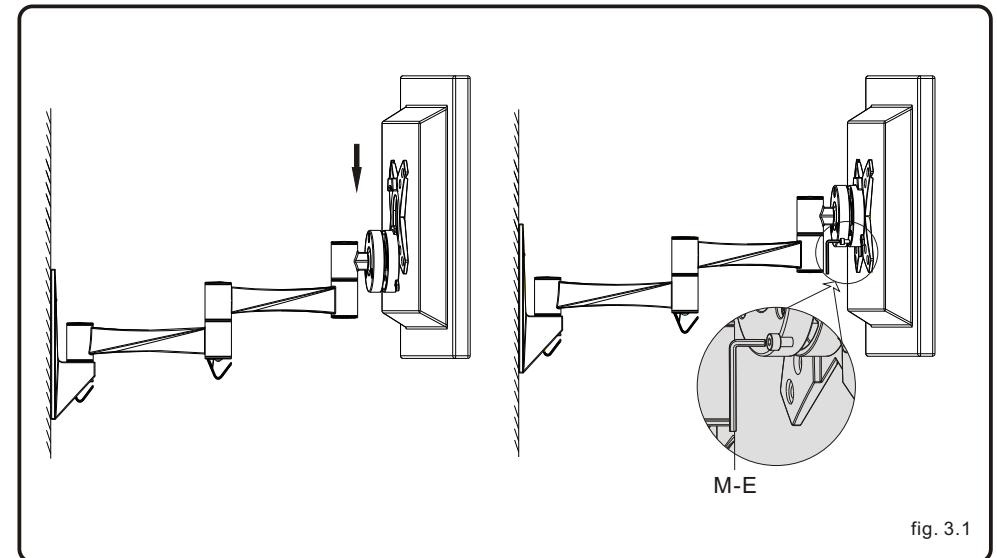

### 3 Ajuste del ángulo de inclinación

- Apriete los tornillos hasta que pueda ajustarse el ángulo de la pantalla, después ajuste la pantalla al ángulo deseado.
- El ángulo de inclinación puede ajustarse entre  $-15^{\circ}$  ~  $+15^{\circ}$ , giro:  $180^{\circ}$ , pivotante:  $360^{\circ}$ , como se muestra en la imagen fig 4.1

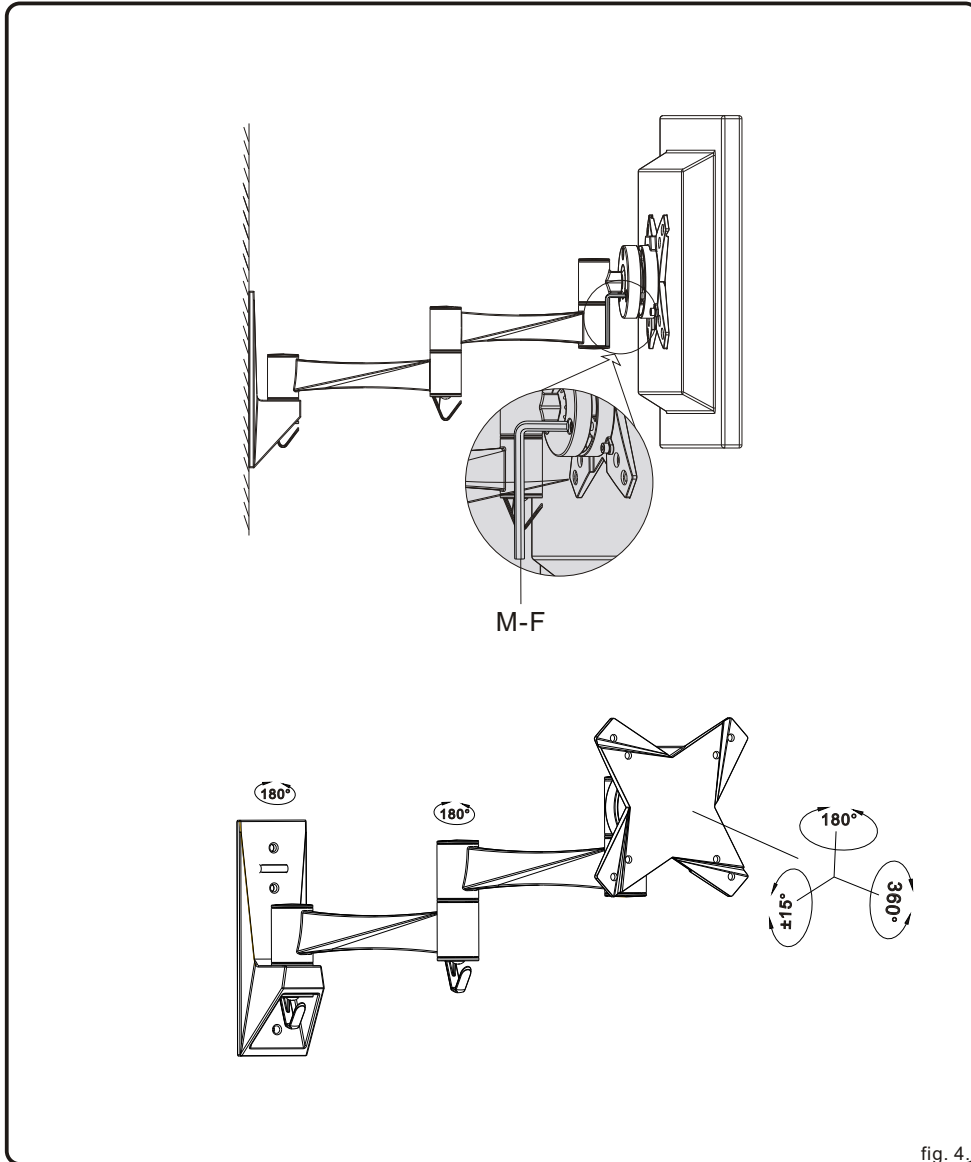


fig. 4.1

### Mantenimiento

Una vez instalados el soporte y la pantalla, asegúrese de que están correctamente fijados y seguros para usar. Debe revisar los tornillos cada dos meses. Si tiene dudas sobre la instalación, por favor póngase en contacto con el punto de venta.